





A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

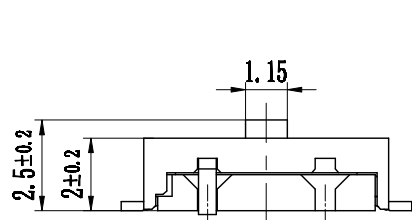

元件面孔位图



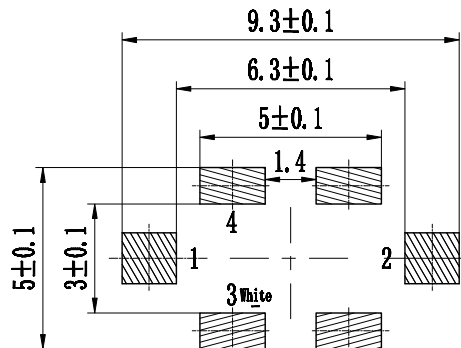


电原理图



灯光选型表

单色灯光	灯光代码	电原理图
左红/右N	R/N Red/N	①②③④
....

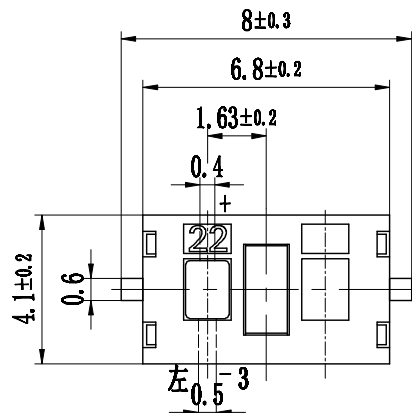

带灯轻触主要技术指标: Illuminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	3~5W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	3~5W times	12±1 hours.

7	按钮	LCP	1	瓷白	K0407	
6	塑盖	PPA	1	瓷白	K0407	
5	LED灯		1		K0407红	
4	黄膜		1		K0407	
3	弹片	不锈钢	1	Ag	K0407	
2	塑座	LCP	1	黑色	K0407	
1	卡件	H62	1	Ag	K0407	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

东莞市铭标电子科技有限公司

带灯轻触外形图

设计	邱尚林	23.03.03	产品 型号	LSF407-单灯			
审核	邱尚林	23.03.03		产品 料号	4x7x2.5H 左红160g贴片8长		
批准	朱明华	23.03.03			1 OF 1	A4	
比例	4:1	单位	mm	页码			

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						>20~ ±0.15 >10~20 ±0.10 >5~10 ±0.05 ~5 ±0.03